



YT-83109-B001-S

USB安全产品规格书

产品规格书



技术创新 | 质量过硬 | 服务及时 | 产品共赢

概述


OVERVIEW

- ① 采用ARM Rockchip RK3568 CPU
- ② 支持内置单电/双电
- ③ 8GB贴片式内存
- ④ 1*Mini-PCle
- ⑤ 支持WiFi通讯
- ⑥ 4xLAN, 7xUSB2.0, 5xUSB3.0, 1xConsole
- ⑦ 可根据客户需求进行定制


产品外观

APPEARANCE

① 整机框图

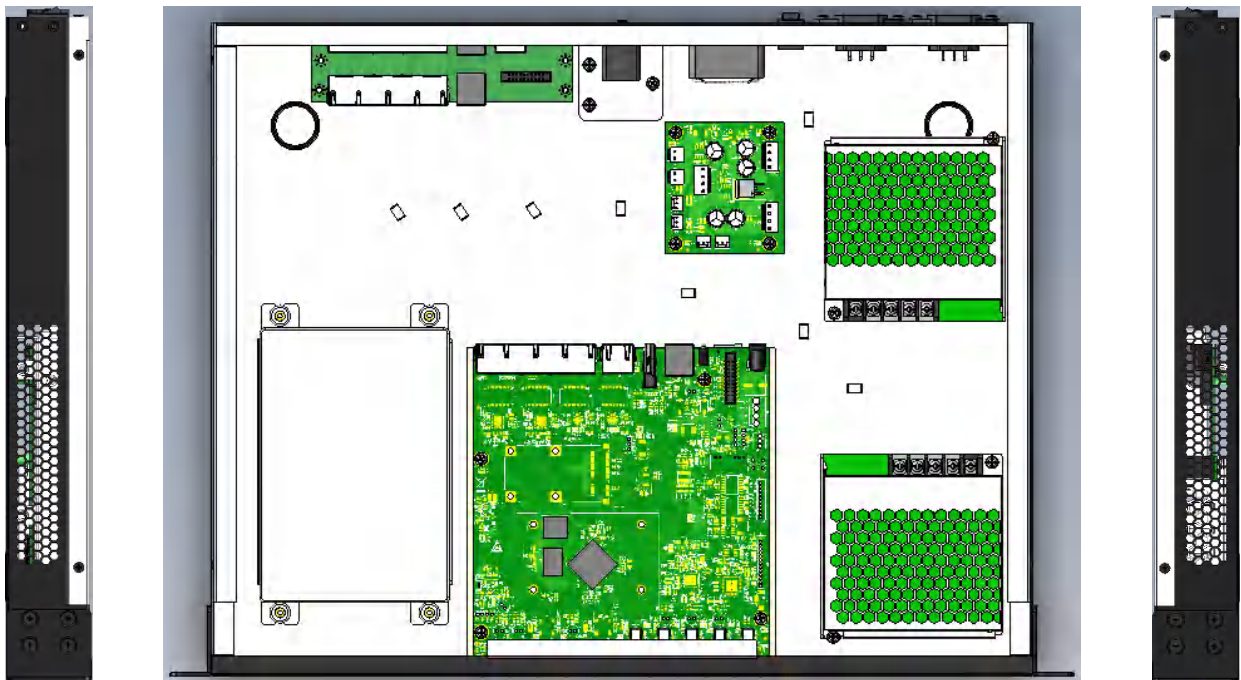

② 主板框图

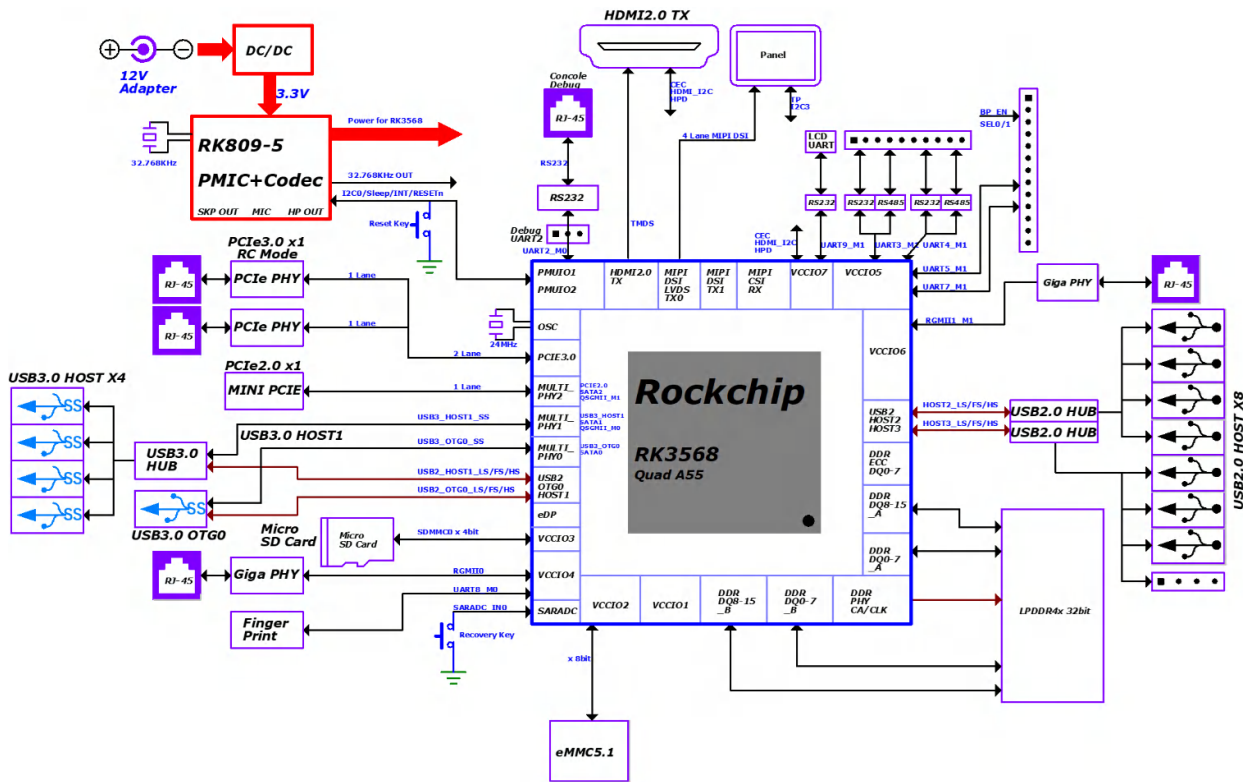

③ 实物照片





④ 规格说明

主板	
CPU	RK3568
内存	8GB DDR4, 最大支持8GB
存储	64GB EMMC, 最大支持64GB
	1*TF卡插槽
USB	7*USB2.0 TypeA 5*USB3.0
操作系统	Linux
网口	
数量	4*RJ45
传输速率	电口:10/100/1000Mbps自适应
Bypass	无
串口	
调试串口	1*RJ45(调试串口console)
业务串口	2*RS232/RS485 (排针)

扩展总线	
Mini Pcie	1*Mini Pcie
显示	
HDMI	1*HDMI
机械特性	
尺寸	165*174mm
工作环境	
工作温度	0°C~45°C
工作湿度	5~95%RH,不凝结
存储温度	-20°C~80°C

硬件配置

HARDWARE CONFIGURATION

整机配置

项目	类型	描述
机箱	规划	镀锌板机箱
	材质	SGCC,厚度1.2mm
	颜色	黑纱纹
	尺寸	44.5 (H) * 440 (W) * 350(D)
	安装方式	机架式安装
散热	散热方式	主动散热
	散热器规格	黑色铝制CPU散热片
	系统风扇规格	1*4020 8000RPM
CPU	规格型号	RK3568
内存	规格型号	DDR4贴片式8GB内存,最大支持8GB
存储	规格型号	贴片式EMMC 64GB, 最大支持64GB
	接口	1*TF卡插槽

项目	类型	描述
通讯	网口类型	4个千兆RJ45电口
	网口速率	电口10/100/1000M自适应
	Bypass	无
	PCle配置	1*miniPCIE
电源	类型	内置单/双电供电
	输入电压	220V
应用环境	工作温湿度	0~45℃ 5%~90%
	存储温湿度	-20~80℃ 5%~95%
	安规	LVD、UL
软件支持	操作系统	可支持Ubuntu 18.04/20.04
客制化	可定制项目	包装箱、箱体、PVC

● 服务与支持

SERVICE AND SUPPORT

① 售后服务

7 X 24小时售后服务响应——7 X 24 X 365, 日夜均可为您提供售后服务

一年质保·终身维修

产品享受一年质保, 终身维修, 一年内有质量问题包修, 主芯片损坏除外, 主芯片损坏只收取成本费, 维修免费, 小元器件免费。

② 联系我们

本手册所有内容，其版权属于北京东大金智科技股份有限公司（以下简称东大金智），所有未经北京东大金智科技股份有限公司许可，任何单位和个人不得仿制、拷贝、转译或者任意引用。

本公司保留对产品规格或其他产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权利；

本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因导致的变更，恕不另行通知。本文涉及的产品图片均以产品实物为准。



北京东大金智科技股份有限公司

公司电话：010-51266807

公司传真：010-62979343

技术支持：400-881-7728 15321208381(张工)

公司网址：www.femrice.com.cn

通讯地址：北京市昌平区白浮泉路10号兴业大厦8层02

工厂地址：北京市昌平区白浮泉路10号兴业大厦6层 B-1区